


PATCH CORD



- Rendimiento asegurado acorde a ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 y especificaciones de ISO/IEC.
- Testeo individualizado y verificación (ETL)
- Ideal para requerimientos en Voz/datos
- Trenzado de cable con máxima flexibilidad
- Diferente longitudes 0,5m, 1,0m, 1,5m y 2,0m

patch cord

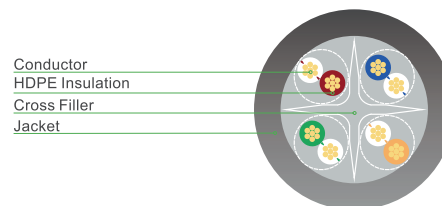

Descripción	Ref.
Latiguillo flexible CAT6. Longitud 1,0 m.	10074
Latiguillo flexible CAT6. Longitud 1,5 m.	10076
Latiguillo flexible CAT6. Longitud 2,0 m.	10077

Nominal Transmission Characteristics

Res.	Length	Prop. Delay	Delay Skew	Freq.	Insertion Loss	NEXT	RL	ACR-N	ACR-F	PS NEXT	PS ACR-N	PS ACR-F
Ω	Max.	ns	ns	MHz	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
i	100m	555	50	1	3	65.0	19.0	62.0	63.3	62.0	59.0	60.3
				4	4	63.0	19.0	59.0	51.2	60.5	56.5	48.2
				8	5.7	58.2	19.0	52.5	45.2	55.6	49.9	42.2
				10	6.3	56.6	19.0	50.2	43.3	54.0	47.7	40.3
				16	8	53.2	18.0	45.2	39.2	50.6	42.6	36.2
				20	9	51.6	17.5	42.6	37.2	49.0	39.9	34.2
				25	10.1	50.0	17.0	39.9	35.3	47.3	37.2	32.3
				31.25	11.4	48.4	16.5	37.0	33.4	45.7	34.3	30.4
				62.5	16.5	43.4	14.0	26.9	27.3	40.6	24.1	24.3
				100	21.3	39.9	12.0	18.6	23.3	37.1	15.8	20.3
				200	31.5	34.8	9.0	3.3	17.2	31.9	0.3	14.2
				250	35.9	33.1	8.0	-2.8	15.3	30.2	-5.8	12.3



10074/76/77