

## Filtros Lte700 (Protección 5G)




Filtros de rechazo 5G (> 694MHz) para evitar interferencias de la telefonía móvil sobre la Televisión Digital Terrestre. El filtro debe instalarse a la salida de la antena o antes de los equipos de amplificación. Para casos severos de interferencias, es recomendable la referencia 72020 que aporta muy alta selectividad.

REFERENCIA	Mástil		Enchufable	
	72018	72020	72021	72022
Tipo	C48 LPF	C48 LC- N	C48 LPF	C48 LPFR
Conexión	F(h)- F(h)	F(h)- F(h)	F(h)- F(m)	F(h)- F(m)
Frecuencias paso (MHz)	5- 694	5- 694	5- 694	5- 694
Pérdidas paso C21..C47 (dB)	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Pérdidas paso C48 (dB)	2,0 ±1	1,5 ±0,5	2,0 ±1	2,0 ±1
Rechazo 703 MHz (dB)	6,0 ±1	23 ±1	6,0 ±1	6,0 ±1
Rechazo > 710 MHz (dB)	>20	>25	>20	>20
Rechazo > 733 MHz (dB)	>60	>60	>60	>60
Paso de corriente	Si	Si	Si	Si
Dimensiones (mm)	50 x 43 x 16	50 x 43 x 16	82 x 26 x 21	40 x ø 12



72018/72020

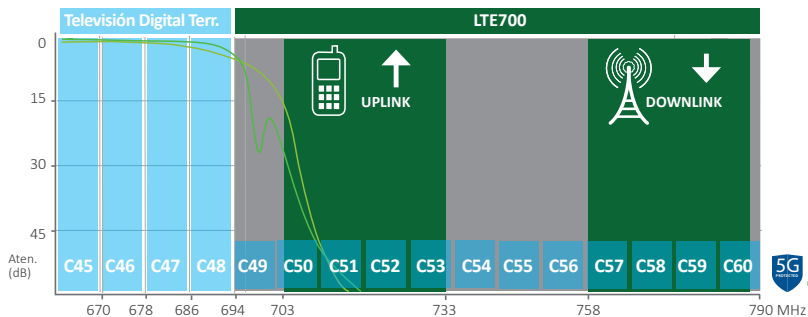

72021



72022

5G  
— 72018/72021  
— 72020