

Introducción TUYA Smart

El controlador IXON Wifi-Tuya (ref. 93025) te permite conectarte a una red Wi-Fi con conexión a internet para aprovechar las funciones remotas de tu sistema de control de accesos. La aplicación es gratuita y está disponible en Google Play y App Store con el nombre **TUYA Smart**.



Características y especificaciones:

App TUYA Smart




- Apertura remota
- Altas/Bajas de usuarios por app (500 usuarios)
- Programación de franjas horarias de accesos
- Modo Invitados: Altas de contraseñas temporales (tiempo o número de usos)
- Registro de los accesos
- Notificación remota de campanilla (requiere timbre)
- Alarmas, notificaciones.
- Creacion de escenas.
- Integración con otros dispositivos domoticos.


Registro y login

1. Descarga e instala la app TUYA Smart.
2. Abre la app.
3. Registra un usuario (si no se dispone de una cuenta de usuario TUYA). En caso de registro como nuevo usuario, te llegará un código de verificación al e-mail introducido.

Tras introducir el código de verificación, deberás establecer una contraseña.

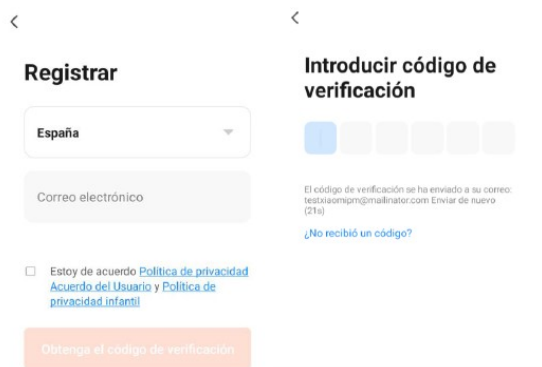

4. Inicia sesión con tu cuenta TUYA.
5. Pulsa en [Añadir Dispositivo]

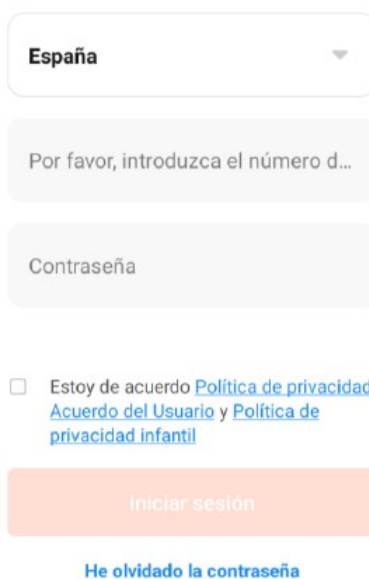


Vinculación

1. Conecta la alimentación al dispositivo (12VCC).
2. Abre la App
3. Espera un momento y aparecerá una ventana con el dispositivo encontrado.

En caso de que no aparezca el dispositivo, con el mando IR puede forzar el modo de vinculación de la siguiente manera:

1. Entrar en modo programación	* (CODIGO MAESTRO) # <i>(123456 es el CÓDIGO MAESTRO de fábrica)</i>
2. Reset WiFi (cambio propietario)	9 (CODIGO MAESTRO) #
3. Salir modo programación	*


4. Una vez aparezca el dispositivo, pulsa en [Añadir]
5. *Activar la conexión Wi-Fi (banda de 2,4GHz) en el Smartphone.
6. Tras unos segundo el dispositivo se añade
7. Pulsa en [Finalizado]

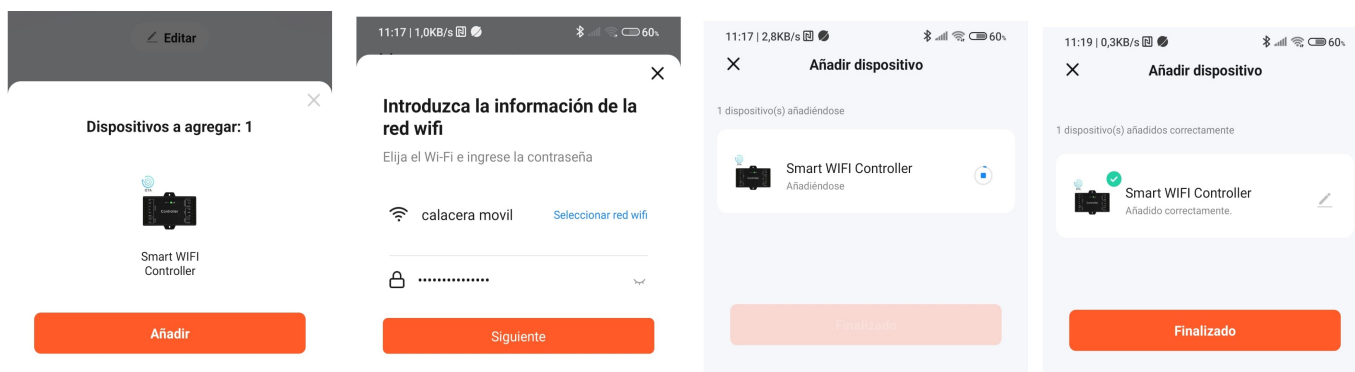

* El dispositivo únicamente se vinculara con redes **WiFi de 2,4GHz**. Asegúrese de que el router dispone de una red WiFi de 2,4GHz y de que su móvil no se engancha a redes de 5,8GHz, en caso contrario el controlador no conectará.

Una vez vinculado el dispositivo a un propietario, no puede cambiarse hasta que no ha sido eliminado de la app completamente.

Pantalla principal

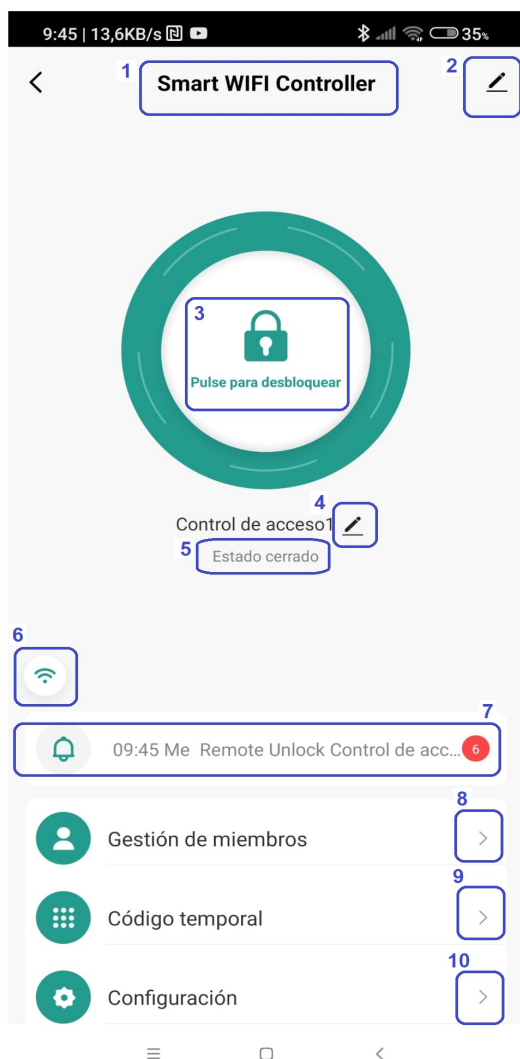

- 1 Nombre del dispositivo
2. Edición del nombre del dispositivo
- 3 Abrir puerta con la app
4. Nombre de la puerta
5. Estado de la puerta
6. Barras de conexión WiFi del dispositivo
7. Informe de los eventos
8. Gestión de miembros de la app*
9. Generación de códigos temporales para los accesos
10. Configuración del controlador



*El usuario administrador de la app permite compartir el acceso a otros usuarios de Tuya. Véase más adelante

Gestión de miembros de la app

La opción [8] le permite administrar los usuarios que tendrán accesos al dispositivo a través de la app Tuya.



Los usuarios que asigne en esta opción son independientes de los llaveros RFID o contraseñas asignados a través de la tarjeta MASTER o el mando IR suministrado con el dispositivo.

Hay 3 roles de usuarios: propietario, administrador y usuario normal:


- El primer usuario se convierte en propietario. Tiene todos los permisos y es el único que puede eliminar a usuarios administradores.
- Los usuarios administradores pueden abrir la puerta, además dar altas/bajas de usuarios normales, así como asignar de franjas horarias y acceso completo al registro de eventos..
- El usuario normal puede abrir la puerta y visualizar sus eventos.
-

Para añadir usuarios pulse [6] y proceda según las indicaciones de la pantalla.

Gestión de llaveros RFID o contraseñas a través de la app

Para las altas de llaveros RFID se necesita un lector RFID compatible (Ref. 93031/93032/93110)
 Par altas altas de contraseñas se necesita instalar un teclado compatible (Ref. 93001)


El propietario del dispositivo y los administradores pueden dar altas/editar/bajas llaveros RFID y contraseñas a otros usuarios de la app. Siga las instrucciones de la pantalla.

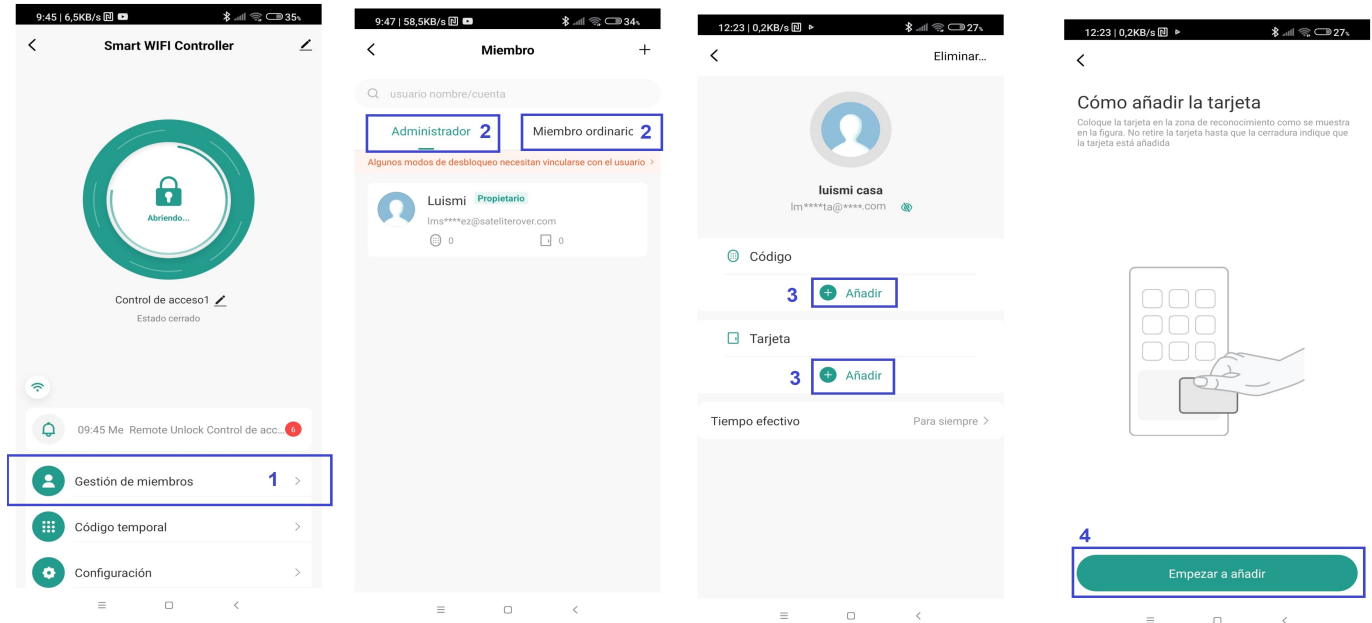

Invitados. Contraseñas temporales

Para generar un código temporal se necesita instalar un teclado compatible (Ref. 93001)

El propietario del dispositivo y los administradores pueden dar altas/editar/bajas de contraseñas temporales mediante esta opción. Además puede enviar una invitación por WhatsApp, email o SMS a cualquier persona para acceder a la puerta una vez esté frente al teclado. Siga las instrucciones de la pantalla.

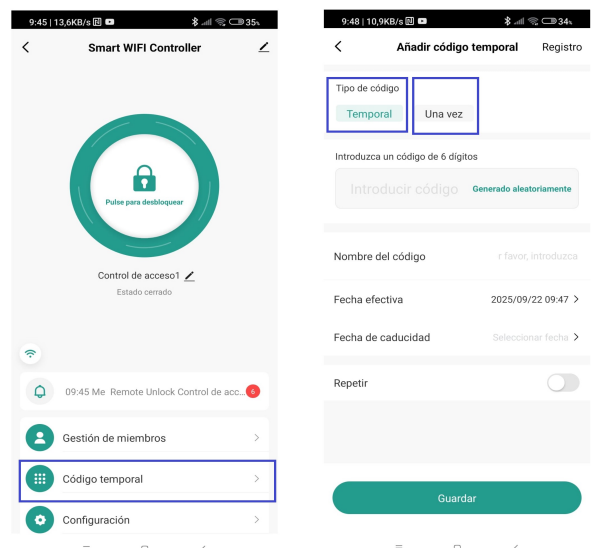



IXON Digital es una marca registrada por:
Satelite Rover S.A.
C/ Miguel Fleeta 9, 28037 Madrid
www.sateliterover.com