


Amplificadores de Mástil. Serie RVF

Amplificadores de banda ancha para mástil indicados para situaciones de baja señal. Se presenta en caja estanca de plástico ABS y garra metálica con protección antioxidante zincada.



Los amplificadores de mástil con la marca 5G incorporan un filtro de rechazo a frecuencias a partir de 694 MHz

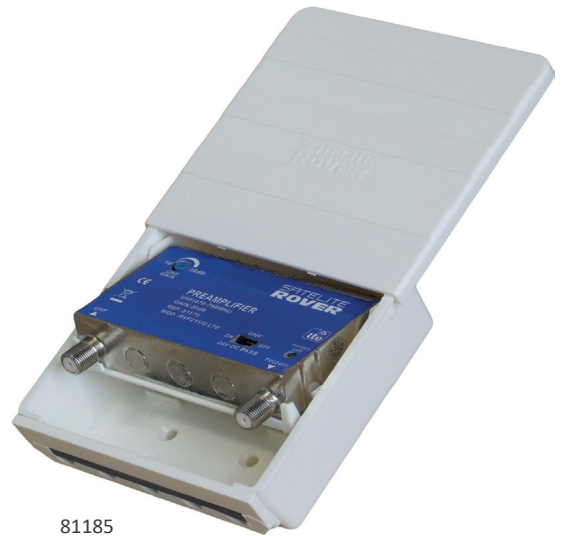

81185



	1 Entrada			2 Entradas		
REFERENCIA	81185	81186	81182	81189	81187	89003
Modelo	RVF 211/ U	RVF 201/ U	RVF 205	RVF 202FM	RVF 203/ U	RSA
Salidas	1	1	1+ Test(-20dB)	1	1	1
Frecuencias (MHz)	470...694	470...694	470- 694	87- 108 / 470-694	470- 694	87- 862
Ganancia (dB)	UHF 30	UHF 40	UHF 50	FM 25 UHF 40	UHF 40 UHF 40	30 (1 canal)
Regulación (dB)	20	20	20	2 x 20	2 x 20	20
Nivel de salida ¹ (dBμV)	106	106	106	106	106	106
Figura de ruido (dB)	2,75	2,75	3,5	2,75	2,75	2,75
Conmutador paso corriente	Sí (UHF)	Sí (UHF)	No	Sí (UHF)	Sí (UHF)	Sí (TV)
Filtro rechazo 5G	5G Rechazo	5G Rechazo	5G Rechazo	5G Rechazo	5G Rechazo	-
Alimentación (Vdc)	24	24	24	24	24	24
Consumo (mA)	40	45	90	45	45	60

¹ IMD3-60dB

