


Distribuidores Serie Premium

Distribuidores blindados con conectores F indicados para la distribución de señales de televisión terrestre y satélite. Conexión por el lado inferior para facilitar su instalación y evitar bucles en el cable coaxial.

Pueden utilizarse en el exterior con la caja estanca CAEF.

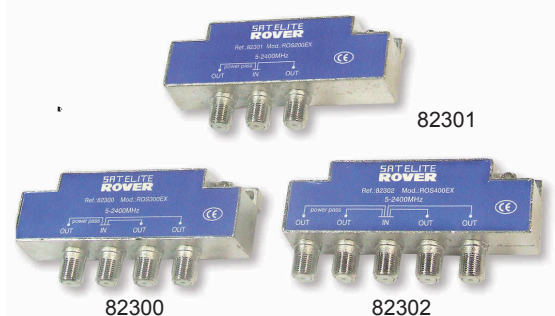

REFERENCIA		82301	82300	82302	82298	82299
Modelo		ROS 200EX	ROS 300EX	ROS 400EX	ROS 200DC EX	ROS 400DC EX
Salidas		2	3	4	2	4
Pérdidas de inserción (dB)	47-470 MHz	4,0	6,5	7,5	4,0	8,0
	470-862 MHz	4,0	7,0	8,0	4,0	8,5
	950-2300 MHz	5,5	7,0	9,0	5,5	11,0
Rechazo entre salidas (dB)		>20	>20	>20	>20	>20
Paso de corriente		1 vía	1 vía	1 vía	2 vías	4 vías
Cantidad / Embalaje		1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12

Derivadores Planos Serie Premium

Derivadores inductivos con conectores F indicados para la distribución de señales de televisión terrestre y satélite. Fabricados en chasis de zamac. Conexión por el lado inferior para facilitar su instalación y evitar bucles en el cable coaxial. Pueden utilizarse en el exterior utilizando la caja estanca modelo CAEF.

REFERENCIA	2 Salidas				4 Salidas				
	82500	82501	82502	82503	82504	82505	82506	82507	
Modelo	RDP 2/12	RDP 2/15	RDP 2/20	RDP 2/25	RDP 4/12	RDP 4/15	RDP 4/20	RDP 4/25	
Salidas	2	2	2	2	4	4	4	4	
Instalación típica (planta)	1	2	3-4	5-8	1	2	3-4	5-8	
Pérdidas de paso (dB)	47-470 MHz	2,2	1,8	1,8	1,8	3,0	2,8	1,5	1,2
	470-862 MHz	2,4	2,0	2,0	2,0	3,4	3,0	1,6	1,4
	950-2300 MHz	3,4	3,2	3,0	3,0	4,0	4,0	2,8	2,5
Pérdidas de derivación (dB)	47-470 MHz	10,0	14,0	18,5	24,0	11,0	14,5	19,0	24,0
	470-862 MHz	10,5	14,0	19,0	24,0	11,5	14,5	19,5	24,0
	950-2300 MHz	12,5	15,0	20,0	25,0	12,0	15,5	20,0	25,5
Rechazo entre salidas (dB)	>30	>30	>30	>30	>20	>20	>20	>20	
Paso de corriente*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	
Cantidad / Embalaje	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	

*Paso de corriente por vía de paso de señal

Caja estanca diseñada para alojar los distribuidores y derivadores de la serie Premium en el exterior. Disponen de brida para mástil y soporte para atornillar a pared.

REFERENCIA	70085	70086	70087
Modelo	CAEF	CAEF N	CAEF M
Color	Blanco	Negro	Marrón



*Caja estanca no incluida con el producto.



HT82300_1412