


## Latiguillo conectorizado Fibra Óptica ICT

KIT compuesto de cable de 2 fibras monomodo G657 conectorizado y roseta con 2x adaptadores SC/APC. **No necesita fusionar.** Recomendado para instalaciones de ICT .

	REFERENCIA	90940 / 90441 / 90942 / 90943
Cable	Fibras	2 (rojo /verde)
	Tipo	SM 9/125 (G657A2)
	Construcción	holgada
	Diámetro exterior	4 mm
	Tracción	450N
	CPR (Reaccion al fuego)	Dca
	Resistencia tracción	> 450 N
	Radio mín. de curvatura	20 mm
	Conectores	Extremo A: 2 x SC/APC (proteccion "safetrack") Extremo B: roseta equipada
Cantidad (m) / Embalaje	1 caja 15m / 20m / 25m / 30m	
PAU	Capacidad	2 fibras (rojo/ verde)
	Adaptadores	2 x SC/APC incluido (con guardapolvos)
	Radio mín. de giro	25 mm
	Material	PVC
	Dimensiones	86 x 86 x25

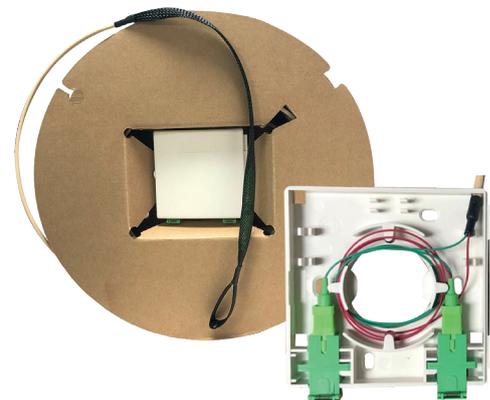

- **Instalación de fibra sin fusionadora**
- **Preconectorizado en fábrica.**
- **Medidas disponibles: 15, 20, 25 y 30 m.**

La cubierta es de construcción holgada con fibras de aramida suficientes para admitir tracción por encima de 450N, las fibras son del tipo SM G657 y van coloreadas en rojo y verde. Disponible en largos de 15, 20, 25 y 30m. La roseta o PAU de fibra dispone de 2 conectores SC/APC con adaptador incluido.



*El cable puede entubarse directamente con los conectores ya que dispone en un extremo de un sistema «safetrack» en nylon que protege los conectores durante el entubado.*