

Torres Arriostradas 250 mm


Torreta triangular arriostrada compuesta de tramos intermedios enchufables y puntera para antenas de telecomunicaciones.

Fabricado con tubo de acero laminado y protección antioxidante zincada.

Se encuentra disponible el certificado acorde a Eurocódigo para instalaciones a diferentes, según normas:

- UNE EN 1991 Eurocódigo 1
- UNE EN 1993-3-1 Eurocódigo 3

Máxima altura recomendada 25 metros.

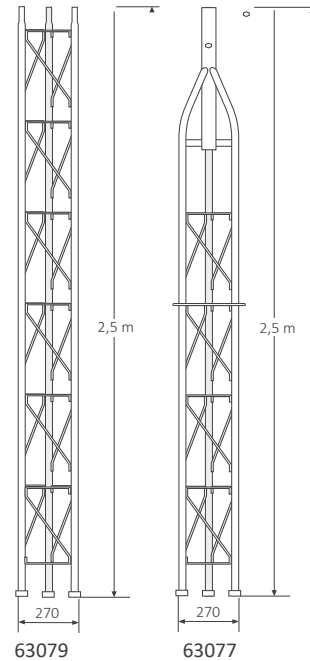

0370

Satelite Rover tiene a disposición de sus clientes el certificado de CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones y prestaciones descritas en la norma EN1090-1:2009+A1:2011 como garantía de los procesos de la fabricación.



Bases 250

REFERENCIA	63070	63073	63072	63071
Tipo	Fija con garras	Fija sin garras	Abatible	Fija pared
Fijación	Enlace roscado W 1"			
Placa	320 x 4mm	320 x 4mm	320 x 4mm	320 x 4mm
Espárrago	M15 x 330	-	M15 x 330	-

Tramos 250

REFERENCIA	63079	63077
Tipo	Intermedio	Superior
Longitud (m)	2,5	2,5
Altura máxima (m)	30 metros (12 tramos)	
Perfil utilizado	Acero laminado, Ø20 x 2mm	
Celosía	Varilla de acero Ø7mm	
Fijación	Unión mediante enlace roscado W 1"	
Acabado	Baño antioxidante zincado	
Peso (Kg)	10,5	10,2
Momento flector (Nxm)	2075	2075
Hipótesis de cálculo	En el calculo del momento flector se ha considerado el Estado Limite de Servicio (ELS)	

Accesorios

	Perrillo		Tensores			Gancho pasamuros
REFERENCIA	60057	60062	60055	60056	60059	60050
Aplicación	Cable 4mm	Cable 6mm	Cable 3mm	Cable 4mm	Cable 4-6mm	Cable 4mm
Dimensiones	3/ 16"	1/4"	1/ 4"	5/ 16"	3/ 8"	Varilla: 16 x 300mm Placa: 200 x 5 x 5mm



60055/ 60056/ 60059



60057



60050

Cable de acero zincado

REFERENCIA	62001	62002	62003	62004	62005	62007	62011
Diámetro	2mm	2mm	2mm	3mm	3mm	4mm	6mm
Composición	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	7 x 7 + 0
Carga rotura	1,28kN	1,28kN	1,28kN	2,88kN	2,88kN	5,12kN	22,78kN
Peso	2,01Kg	1,00Kg	0,50Kg	4,52Kg	2,26Kg	8,03Kg	14,15Kg
Cantidad	100m	50m	25m	100m	50m	100m	100m



62004/05



HT63079_2203