ANTENAS - SMATV - CCTV - ACCESOS - DATOS

Torres Arriostradas 360 mm

Torreta triangular arriostrada compuesta de tramos intermedios enchufables y puntera para antenas de telecomunicaciones.

Fabricado con tubo de acero laminado y protección antioxidante zincada.

Se encuentra disponible el certificado acorde a Eurocódigo para instalaciones a diferentes, según normas:
- UNE EN 1991 Eurocódigo 1
- UNE EN 1993-3-1 Eurocódigo 3

Máxima altura recomendada 51 metros.

CE 0370

Satelite Rover tiene a disposición de sus clientes el certificado de CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones y prestaciones descritas en la norma EN1090-1:2009+A1:2011 como garantía de los procesos de la fabricación.

CERTIFICADO
No. 0370-CPR-1917

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

SATELITE ROVER, S.A.

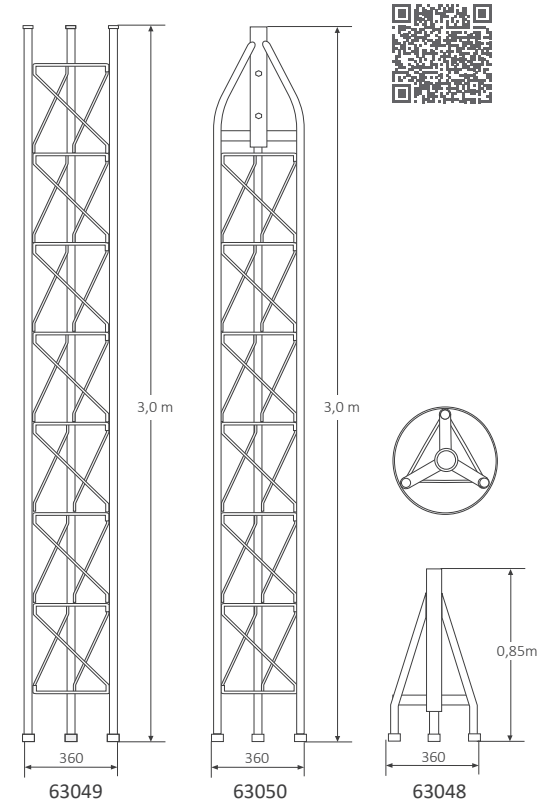

63049 63050 63048

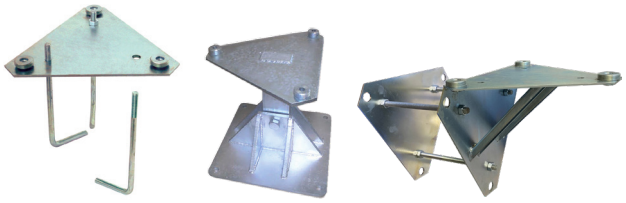
63051 63052 63054

	Tramos 360		
REFERENCIA	63049	63050	63048
Tipo	Intermedio	Superior	Puntera
Longitud (m)	3	3	0,85
Altura máxima (m)	51 metros (17 tramos)		
Perfil utilizado	Acero laminado, Ø30 x 2mm		
Celosía	Varilla de acero Ø10mm		
Fijación	Unión mediante enlace roscado W 1" 1/ 2		
Acabado	Baño antioxidante zincado		
Peso (Kg)	26	24,5	6
Momento flector (Nxm)	9300	9300	9300
Hipótesis de cálculo	En el calculo del momento flector se ha considerado el Estado Limite de Servicio (ELS)		

	Bases 360		
REFERENCIA	63051	63052	63054
Tipo	Fija con garras	Basculante	Fija pared
Fijación	Enlace roscado W 1" 1/ 2		
Placa	367 x 5mm	397 x 10mm	367 x 5mm
Espárrago	M 16 x 400	M 19 x 400	M 16 x 400

* Torres 360 disponibles en acabado con pintura epoxi blanco y rojo.
Consultar precio y plazo de entrega.

Accesorios

	Perrillo		Tensores			Gancho pasamuros
REFERENCIA	60057	60062	60055	60056	60059	60050
Aplicación	Cable 4mm	Cable 6mm	Cable 3mm	Cable 4mm	Cable 4-6mm	Cable 4mm
Dimensiones	3/ 16"	1/4"	1/ 4"	5/ 16"	3/ 8"	Varilla: 16 x 300mm Placa: 200 x 5 x 5mm

60055/ 60056/ 60059

60057

60050

	Cable de acero zincado						
REFERENCIA	62001	62002	62003	62004	62005	62007	62011
Diámetro	2mm	2mm	2mm	3mm	3mm	4mm	6mm
Composición	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	7 x 7 + 0
Carga rotura	1,28kN	1,28kN	1,28kN	2,88kN	2,88kN	5,12kN	22,78kN
Peso	2,01Kg	1,00Kg	0,50Kg	4,52Kg	2,26Kg	8,03Kg	14,15Kg
Cantidad	100m	50m	25m	100m	50m	100m	100m


62004/05

HT63049_2203