


SATELITE ROVER

- ✓ CONVERSION HDMI > DVB/T (TDT)
- ✓ ENTRADA DUAL: HDMI Y RCA
- ✓ HDMI ENTRADA/SALIDA
- ✓ BAJO CONSUMO
- ✓ CALIDAD PROFESIONAL

Modulador HDR-20



REF. 87071

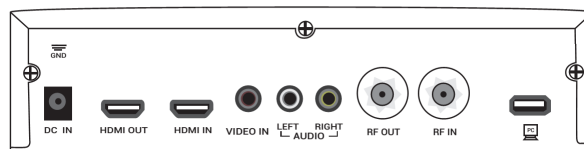

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entradas	HDMI, RCA (CVBS+ A/V), RF antena
Salidas	HDMI loop, RF loop
Encoder video	HDMI: 1920 x 1080 -30p RCA: 720 x 576 @25ips
Codec Video	MPEG-4 AVC/H.264 Bit rate 1..19 Mb/s
Estándar audio	MPEG-1 Layer II Bit rate: 64..384 kbps
Configuración Transport Stream	Service Name, Service ID PID: PMT, Video y audio PID PSI: NID, ONID, TS ID LCN
Modulador DVB/T	Estándar: EN 300 744 Portadoras: 2K, 8K Constelación: QPSK, 16 QAM, 64 QAM Intervalo de guarda: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Tasa de código: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Salida RF	RF DVB/T (COFDM) Frecuencia: 174.. 860 MHz Potencia de salida: 70.100 dBuV MER: 35dB típico Loop RF: < 1 dB
Programación	LCD 2,7". Botones navegación
General	Alimentación: 230 Vdc / 9W Dimensiones: 212 x 121 x 67 mm Peso 0,9 Kg

DISTRIBUYA LOS CANALES HD EN TODAS LOS TELEVISORES

Modulador Digital con entrada HDMI y salida TDT. Válido para televisores con sintonizador TDT y decodificador FULL HD.

- MODULADOR HDMI-DVB/T (FULL HD)
- RECONOCE AUTOMATICAMENTE LA ENTRADA RCA/HDMI
- LOOP HDMI
- SALIDA VHF/UHF (100 dBμv)
- ADECUADO PARA CONEXIÓN EN CASCADA

Perfecto para prestar servicio en

